

לולים


הבעיה המרכזית בלולים ישנים היא השונות הרבה בין המבנים.

1. יש לרכז את החוטים התולים את האבוסים, השוקתות, אביזרי חימום, מערכות להתזת מים וכדומה בשורה ורצוי בקו העמודים או המרישים. זאת כדי לפנות את תקרת הלול לקראת התקנת הרשתות.
2. את מידות הרוחב ברשתות יש לחשב על פי המרווחים הפנויים בתקרה.
3. התקנת הרשתות תעשה על גבי המרישים או על מערכת חוטי ברזל שתותקן בין העמודים בגובה הרצוי.

את הרשתות מחברים באופן הבא:

- א. פרישת הרשת על חוטי הברזל במימד הרוחב ביחס לרשת.
 - ב. חיבור הרשת לחוטים המקבילים לרשת במימד האורך באמצעות אחד מהתופסנים, או בחיבור אל המרישים.
- המלצת פולישק: רשת DB אלומינט+שחור.
חיבור הרשת על פי המלצת פולישק:

חיבור שרוכים המושחלים בקצות הרשת (ניתן לקבל על פי הזמנה), לחוטי הברזל ייעשה באמצעות תופסן חסידה, כל 40 ס"מ בין התופסנים.

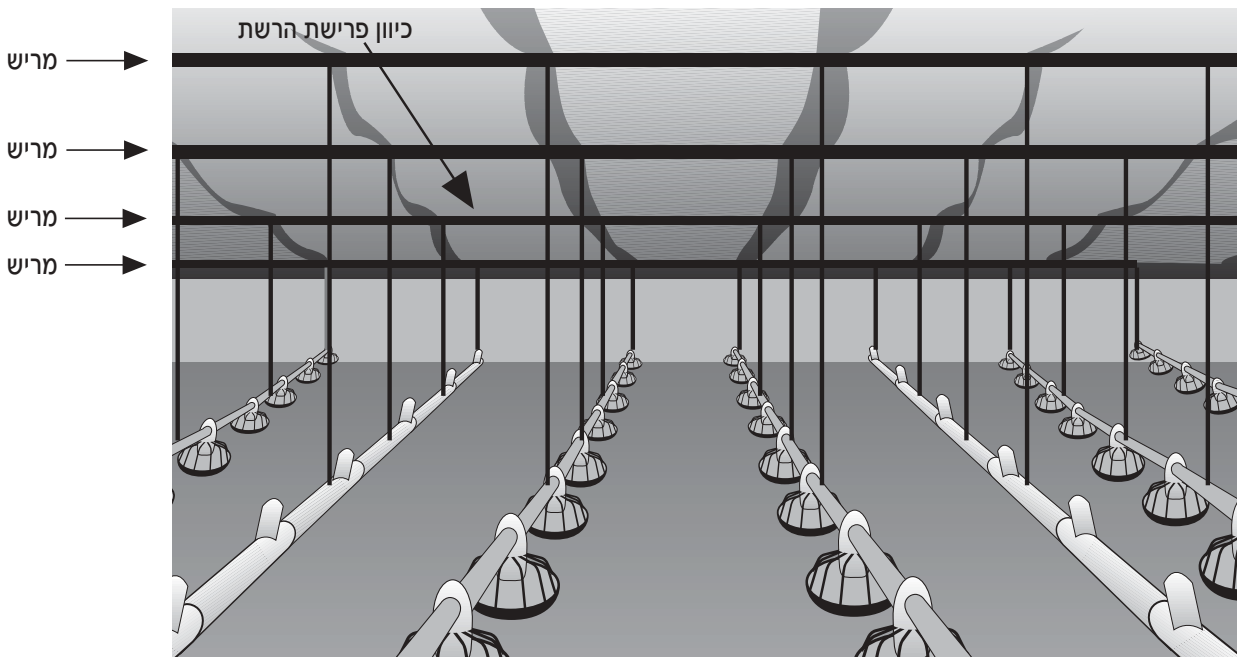

מזרון לח

המלצות לביצוע

1. יש להשתמש ברשת שחורה 50% בשתי שכבות.
2. רוחב הפרישה הנחוץ: יש לפרוש את הרשת מהגג (בזווית של 45°) עד לגובה של 40 ס"מ מעל לקרקע.
3. להשחיל בקצה התחתון (מקום קיפול הרשת) חבל בעובי 10 מ"מ. עם תופסני הגשר מקיפים את החבל ומחברים את שתי הרשתות עם התופסן.
4. יש להרכיב את המתזים בקצה העליון של הרשת. רצוי להשתמש במתז לפי המלצת היצרן לכיסוי מלא של פני הרשת, בהתזה.
5. אם מצטברת אבנית על הרשת, אפשר לשטוף אותה בחומצת מלח, (מבלי לפגוע בה), או בניקוי יבש עם מברשת. יש לבדוק את התאמת המאוררים: חייב להיות איורור תקין בתוך הלול.

