

פרישת רשתות במבנים המיועדים לבעלי חיים (רפתות, דיר לצאן וכי"ב)

המטרה: יצירת צל מעל לחצרות, אבוסים, פינות שתיה וכיו"ב.
המאפיין: אין אחידות במבנים של הרפתות השונות.

האפשרויות:

- א. כיסוי שטח פתוח בין שתי סככות רפת קבועות.
- ב. סגירת חצר של סככה / רפת בודדת.
- ג. כיסוי פרטני לכל מבנה.
- ד. כיסוי אבוסים בקצה החצר, פינות שתיה נפרדות או משולבות עם כיסוי של החצר.

בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל נדרשת גישה מקצועית המתחשבת בגובה המבנה, עוצמת הרוחות וצפיפות הרשת.
ניתן לספק חיזוק בקצוות הרשת (קיפול, הכנסת חומר מחזק ותפירת קצוות הרשת, כוללהתקנת לולאות מתכת). שיטה זו מקובלת ברשתות צפופות מעל ל-80% צל ולמרחק בין המיתרים של 6 מטר ומעלה.

רשת עם שרוכים


1. רוחב הרשת 4 מ'.
2. ברשת מושחלים 4 שרוכים במרחקים קבועים של 133 ס"מ ביניהם.
3. לאורך השרוכים (ברשת) יש סימון כל 80 ס"מ. על פי סימנים אלה יש להתקין את התופסנים. (רצוי להתקין את התופסנים ברשת כשהיא על הקרקע – בטרם התליה)

כבלים לתלית הרשת

- את הכבלים שעליהם תותקן הרשת יש למתוח היטב למסגרת/עמודים/גג הסככות.
1. כל 4 מ' כבל אחד או שניים לחיבור השוליים של הרשתות באמצעות תופסן חסידה.
 2. כל 140 ס"מ כבל לתלית הרשת באמצעות תופסן חסידה. (ע"י חיבור לשרוכים שבאמצע הרשת). ראה עמוד 2.

התקנת הרשת על המיתרים

1. יש לחבר את תופסן החסידה אל המיתרים הראשיים שלצידה. (ראה ציור מס' 1)
2. יש לתלות את תופסן החסידה על מיתרי המשנה שמעל הרשת. (ראה ציור מס' 2)



ציור מס' 2




ציור מס' 1

פרישת רשתות במבנים המיועדים לבעלי חיים (רפתות, דיר לצאן וכי"ב)



מבט על

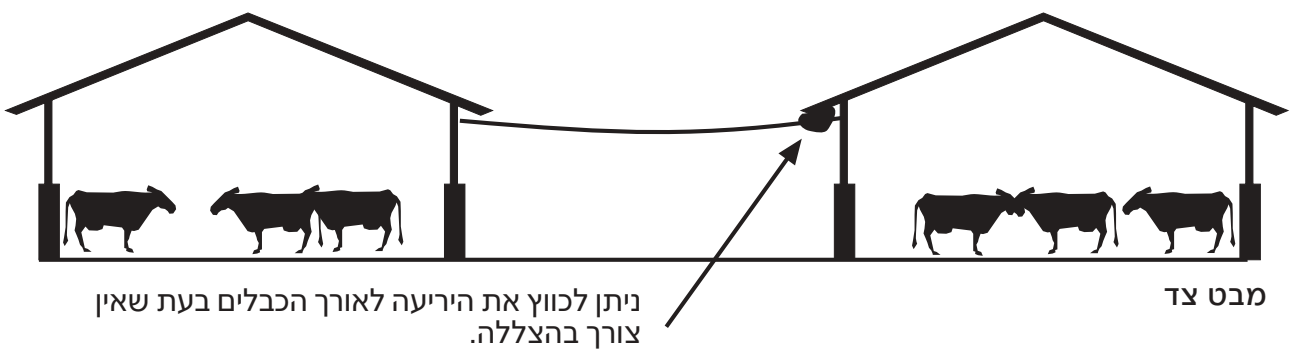

מבט צד

